

logitech

PROGETTATA PER GRANDI SALE E PER IDEE ANCORA PIÙ GRANDI



Logitech GROUP

GROUP, il sistema per videoconferenze straordinariamente conveniente per ambienti medio-grandi, trasforma qualunque sala riunioni in uno spazio di collaborazione video.

Grazie alla connettività plug-and-play USB, GROUP è facile da attivare e utilizzare. Funziona nell'ambiente informatico consueto, con qualsiasi applicazione software per videoconferenze.

Le immagini nitide e il telefono vivavoce full duplex dal design moderno garantiscono comunicazioni eccellenti.

È sufficiente collegare il laptop e iniziare la riunione, oppure utilizzare il telefono vivavoce di ultima generazione con un dispositivo mobile dotato di tecnologia Bluetooth® per chiamate audio di qualità professionale.



BlueJeans


 broadsoft

lifesize




zoom

GROUP - Organizzazione della sala

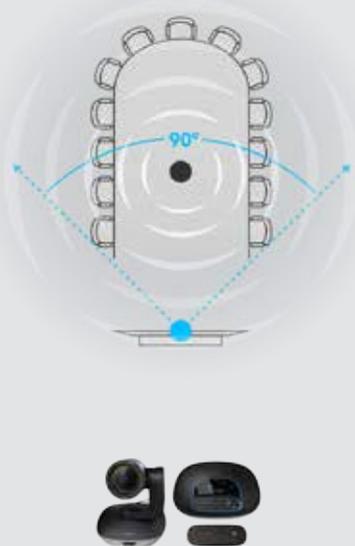

GROUP + microfoni di espansione - Organizzazione della sala

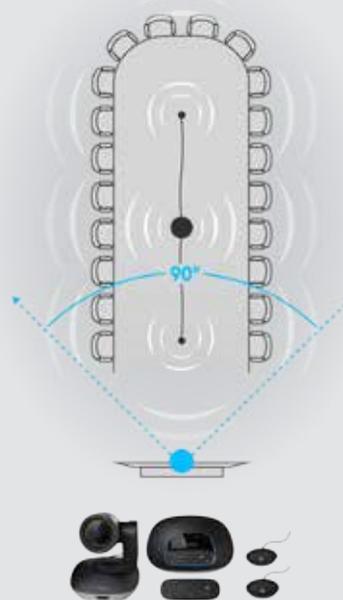

Videokonferenze a un livello superiore.

GROUP, la nostra soluzione per videoconferenze rivolta a gruppi da 14-20 persone, offre video HD di alta qualità e audio straordinariamente nitido, trasformando qualsiasi luogo di incontro in uno spazio per la collaborazione video. Con funzioni avanzate quali la cancellazione dell'eco acustica, la riduzione del rumore di fondo e i comandi intuitivi, ora includere tutti nella conversazione è più semplice che mai.

La collaborazione video, semplicemente.

La connettività USB plug-and-play semplifica l'utilizzo di GROUP. Basta collegare un laptop per condurre riunioni realistiche nell'ambiente informatico consueto, con qualsiasi applicazione software per videoconferenze. Inoltre, è possibile utilizzare il telefono vivavoce di ultima generazione con un dispositivo mobile dotato di tecnologia *Bluetooth®* per chiamate audio professionali.

Il nostro spazio di riunione. A modo tuo.

La flessibilità delle diverse opzioni di montaggio offerte da GROUP consente di personalizzare la disposizione delle sale riunioni. La videocamera può essere posizionata su un tavolo o fissata alla parete con gli accessori in dotazione. Per una maggiore versatilità, la base della videocamera è dotata di filettatura per treppiede standard. I partecipanti alla riunione possono conversare senza problemi all'interno di un cerchio di 6 m/20 piedi di diametro attorno alla base, o aumentare la portata a 8,5 m/28 piedi con i microfoni di espansione opzionali.



Per primi piani assolutamente nitidi, la videocamera GROUP si avvale di uno zoom 10x lossless, consentendo ai partecipanti di vedere tutto nei minimi dettagli, con chiarezza e risoluzione eccezionali.





VIDEO

Risoluzione video HD a 1080p e 30 fotogrammi per secondo

Videoconferenze ricche di dettagli visivi con una resa nitida di movimenti, mimica e segnali non verbali grazie alla risoluzione full HD.

H.264 con codifica video scalabile (SVC) e UVC 1.5

Consente di ridurre l'uso di batterie e risorse del computer elaborando le informazioni video direttamente nella videocamera ed effettuando la regolazione dinamica in base al flusso di bit disponibile. Ne risulta uno streaming video più uniforme con applicazioni quali Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business e in Windows® 8 e Windows® 10.

Campo visivo di 90° con panoramica di 260° e inclinazione di 130° meccaniche

Le ampie inquadrature grandangolari e i controlli per una panoramica e un'inclinazione all'insegna della fluidità migliorano la collaborazione permettendo di vedere facilmente tutti i presenti.

Zoom HD 10x lossless

Per primi piani straordinariamente nitidi di piccoli oggetti e contenuto delle lavagne con dettagli e chiarezza eccezionali.

Messa a fuoco automatica

L'obiettivo automatico ad alta precisione mette a fuoco le persone e gli oggetti e garantisce una risoluzione straordinaria da qualsiasi angolazione.

Certificazione obiettivo ZEISS®

Controllo videocamera a distanza¹

5 impostazioni predefinite videocamera

Configurazione plug-and-play della videocamera



LOGITECH GROUP

GROUP

Un sistema per videoconferenze straordinariamente economico per ambienti medio-grandi, in grado di trasformare qualunque sala riunioni in uno spazio di collaborazione video.



AUDIO

Altoparlante full-duplex

Ascolta e fatti sentire con un suono di chiarezza straordinaria, vivido e cristallino. Inoltre, la console di base in metallo pressofuso mette a disposizione funzionalità audio avanzate e controlli intuitivi.

Suono pieno

I partecipanti alla riunione possono conversare all'interno di un cerchio di 6 m/20 piedi di diametro attorno al viva voce ed essere uditi dai partecipanti remoti in modo così chiaro da far dimenticare che ci si trova in stanze diverse.

Tecnologia beamforming con quattro microfoni omnidirezionali

Il suono delle conversazioni sarà realistico e naturale grazie alla riduzione del riverbero e dei disturbi audio.

Eliminazione dell'eco acustica

La tecnologia acustica avanzata riduce l'eco, rendendo più naturale il suono delle chiamate.

Tecnologia di riduzione del rumore

I rumori ambientali e gli altri rumori di sottofondo vengono eliminati, consentendo a tutti i partecipanti di avere conversazioni agevoli e naturali.

Audio HD a banda larga

Indicatore visivo di stato chiamata

Lo schermo LCD mostra l'ID del chiamante e altre informazioni²

Configurazione plug-and-play del viva voce



MICROFONI DI ESPANSIONE

Microfoni di espansione opzionali

Espansione dell'area di conversazione da 6 m/20 piedi a 8,5 m/28 piedi, perché anche chi è distante dal viva voce possa essere sentito chiaramente. I microfoni, in vendita a coppie, sono riconosciuti e configurati automaticamente non appena vengono collegati al viva voce.



CONNETTIVITÀ E UTILIZZO

Compatibile con Mac® e PC.

Basta collegare un PC o un Mac® per gestire le riunioni all'interno del consueto ambiente di lavoro.

Compatibile con la maggior parte delle applicazioni UC e di videoconferenza

Gli utenti sono liberi di utilizzare il programma per videoconferenze desktop che preferiscono.

Certificazioni di livello professionale

Principali certificazioni aziendali (ottimizzazione per Microsoft® Lync® 2013, certificazione Skype for Business, compatibilità con Cisco Jabber® e WebEx®⁴).

Piena integrazione con le principali applicazioni di comunicazione cloud

L'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione di Logitech (LCP)⁵ garantisce un'esperienza integrata con la maggior parte delle piattaforme professionali per videoconferenze.

Tecnologia wireless Bluetooth® e tecnologia Near Field Communication (NFC)³

Collegare il viva voce a un dispositivo Bluetooth® per chiamate dall'audio eccezionale, oppure associarlo a un dispositivo mobile NFC semplicemente avvicinando i due apparecchi.

Soluzioni multiple di montaggio e di configurazione del dispositivo

Applicazione software PTZ per panoramica, inclinazione e zoom



TELECOMANDO

Telecomando con connettore dock

Le funzioni di panoramica, inclinazione e zoom della videocamera, del controllo del volume e dell'avvio/termine della chiamata⁶ possono essere gestite dalla console di base del viva voce o tramite il telecomando, che si può poi riporre nello slot sulla console stessa quando non in uso.

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEOCAMERA

- Panoramica, inclinazione e zoom motorizzati e fluidi, controllati dal telecomando o dalla console
- Panoramica 260°, inclinazione 130°
- Zoom HD 10x lossless
- Campo visivo di 90°
- Full HD 1080p a 30 fps
- H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)
- Messa a fuoco automatica
- 5 impostazioni predefinite videocamera
- Controllo a distanza (panoramica, inclinazione, zoom) dei prodotti ConferenceCam
- Certificazione obiettivo ZEISS®
- Kensington Security Slot
- LED di conferma dello streaming video
- Filettatura per treppiede standard

TELECOMANDO

- Telecomando con connettore dock
- Raggio di azione di 8,5 m/28 piedi

TELEFONO VIVAVOCE

- Prestazioni full-duplex
- Eliminazione dell'eco acustica
- Tecnologia di riduzione del rumore
- Audio a banda ultralarga
- Tecnologia Bluetooth® e NFC
- Schermo LCD per ID chiamante, durata della chiamata e altre funzioni
- LED per streaming viva voce, disattivazione audio, pausa e Bluetooth®
- Controlli touch per risposta/chiusura chiamata, volume e disattivazione audio, Bluetooth®, nonché funzioni di panoramica/inclinazione/zoom, posizione iniziale preimpostata e controllo a distanza
- Kensington Security Slot

Microfoni (Tx)

- Quattro microfoni omnidirezionali con diametro di funzionamento di 6 metri/20 piedi
- Risposta in frequenza: da 100 Hz a 11 kHz
- Sensibilità: -28 dB +/- 3dB
- Distorsione: <1% a 1 kHz e 106 dB

Altoparlanti (Rx)

- Risposta in frequenza: da 120 Hz a 14 kHz
- Sensibilità: 83 dB SPL +/- 3 dB a 1 W/1 M
- Uscita massima: 91 dB SPL
- Distorsione: <5% da 200 Hz

HUB/CAVO

- Versatile hub centrale per il collegamento di tutti i componenti
- Soluzione adesiva inclusa per l'installazione sotto il tavolo
- Due cavi per il collegamento tra hub e videocamera/vivavoce da 5 m/16 piedi
- Un cavo USB per il collegamento con PC/Mac® da 3 m/9,8 piedi
- Alimentatore CA con cavo da 3 m/9,8 piedi

BASE DI MONTAGGIO

- Base di montaggio con duplice funzione per il fissaggio alla parete o l'elevazione della videocamera su un tavolo

CONFORMITÀ E STRUMENTI

- Conforme a USB 2.0
- Video e audio conforme a UVC per ampia compatibilità con le applicazioni
- Ottimizzazione per Microsoft® Lync®, certificazione Skype for Business, compatibilità con Cisco Jabber® e WebEx®. Integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione di Logitech (LCP).
- Strumento diagnostico scaricabile
- Strumento per aggiornamento firmware tramite campi
- Plug-in delle applicazioni scaricabili per il supporto delle funzionalità avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Logitech GROUP

Codice: 960-001057
EAN: 5099206062528

Microfoni di espansione

Codice: 989-000171
UPC: 097855119551

REQUISITI DI SISTEMA

Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10
Mac® OS X 10.7 o versioni successive
Google Chromebook 29 o versioni successive

Nota: per il supporto Full HD, verificare i requisiti di sistema con il produttore dell'applicazione software

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

Videocamera

130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4"
585 g/21 oz

Vivavoce

240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5"
1223 g/43 oz

Hub

94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9"
83 g/3 oz

Telecomando

50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5"
51 g/2 oz

Confezione

500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25"
4,1 kg/9 lb

Supporto per parete/ tavolo

210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90"
255 g/8,99 oz

Microfoni di espansione

83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83"
230 g/8 oz

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Videocamera, vivavoce, telecomando, due cavi da 5 m/16,4 piedi per il collegamento vivavoce/hub e videocamera/hub, un cavo da 3 m/9,8 piedi per il collegamento hub/PC, velcro per la gestione dei cavi, velcro per fissare l'hub al tavolo, hub alimentato, adattatore con spine internazionali, supporto di montaggio, guida all'avvio rapido, scheda di garanzia.

GARANZIA

Due anni di garanzia limitata sull'hardware

Per gli ordini, rivolgersi al rivenditore di fiducia o visitare il sito Web:
www.logitech.com/GROUP

Data di pubblicazione: gennaio 2016

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Losanna

¹ Con Microsoft® Lync® 2010 e 2013, Skype for Business e i membri del programma di collaborazione Logitech (LCP), inclusi Vidyo, Zoom e Lifesize Cloud (per informazioni aggiornate, vedere www.logitech.com/lcp)

² Con Microsoft® Lync® 2013, Skype™ e Cisco Jabber®

³ Con dispositivi portatili con NFC

⁴ Accedere a www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più recente

⁵ Include Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom. Per un elenco completo e informazioni aggiornate, vedere www.logitech.com/lcp

⁶ Con Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® e i membri LCP con integrazione completa

© 2016 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e potrebbero essere registrati.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.